




SCHEDA TECNICA METAL - MAT M3 PP

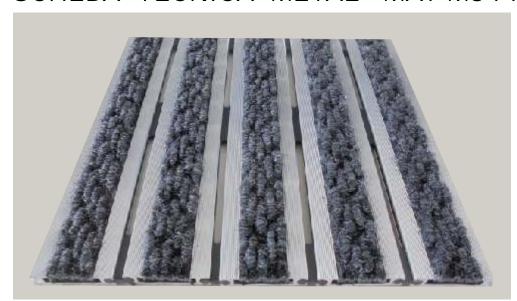

Zerbino tecnico composto da profili portanti in alluminio estruso antitorsione. Cerniere drenanti e piene per permettere I 'aspirazione senza sollevare lo zerbino.

Parte di calpestio composta da Polipropilene 100 %

Zerbino adatto al posizionamento in ambiente interno ed esterno coperto.

Transabilità pedonale

NON idoneo a sollecitazioni di passagio di carrelli e muletti elettrici.



DATI TECNICI

М	od	el	lo
1 V I	O G	\sim	10

Altezza Profilo

Altezza totale

Larghezza profili

Distanza profili

Peso Kg/Mq

Passaggi giornalieri

Temperatura utilizzo

Inserto pulente Tessile

Sicurezza antiscivolo

ENAW-6060T

Cm 0.80

Cm 1.30

Cm 4.00

Cm 0.50

Kg 12.00


Fino a 2000

Fino - 40°C

PP Polipropilene CflS1

Omologato R11 DIN 51130

DIMENSIONI



TELAIO INCASSO



TLK 15

15 X 15X 3

EN AW - 6060T

COLORAZIONE TESSUTO PP













Cod. 05 Natur

Cod. 30 rosso